


**MANUAL DO USUARIO DO MODELO TSI MMF 302
MICROFONE PROFISSIONAL COM ALIMENTAÇÃO COM PILHA
OU PHANTOM POWER**

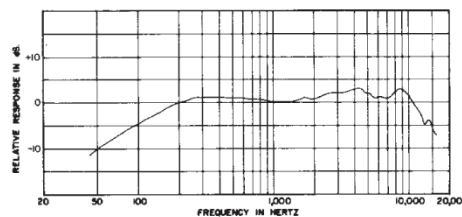

50Hz A 16000 KHz
gráfico de resposta de freqüência

Os microfones de mesa direcionais da TECNISYSTEM são projetados para proporcionar saída satisfatória de nível de áudio mesmo com SLP abaixo do padrão, devido a sua sensibilidade .

CARACTERÍSTICAS DO MICROFONE DE MESA TSI-MMF-302

CÁPULA DE ELETRETO DE ALTA SENSIBILIDADE

SINALIZADOR DE FUNCIONAMENTO PRÓXIMO A CÁPSULA COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO

ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAL DE 9 A 52V (PHANTOM POWER) OU 3.V COM 2 PILHAS AA

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 16000 KHZ

SAÍDA DE SINAL COM CIRCUITO BALANCEADO

CHAVE DE LIGA E DESLIGA COM MUTE INTERNO

ALTAMENTE DIRECIONAL

SOM CLARO E NATURAL

INSTRUÇÕES PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO

Retire as pilhas durante longo tempo sem uso ou com alimentação Phantom Power A melhor distancia do microfone para uso e de 5 a 30cm Cuidado com a proximidade da caixa de retorno (para evitar microfonia)

Acessórios :

- 2 pilhas tamanho AA
- 1 cabo com conector
- 1 Windscreen (esponja).

