

TSI[®]
MICROFONES

MANUAL DO USUÁRIO

TSI-8250

microfone de instrumentos




Cápsula dinâmica

Padrão de captação - unidirecional

Resposta de freqüência 80Hz-13khz

Sensibilidade -54db+3db (0db=V/a1Kz)

Impedância de saída 2500+-30% (a 1Kz)

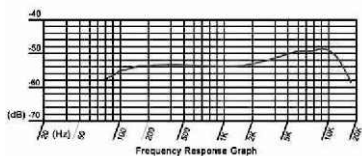

TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
www.tsi.ind.br



TECNISYSTEM

TECNI

TECN

TECNISY