

TSI[®]
MICROFONES

MANUAL DO USUÁRIO

TSI-8320

microfone de instrumentos




Cápsula dinâmica

Padrão de captação - unidirecional

Resposta de frequência 20Hz-10kHz

Sensibilidade -58db+3db (0db=1v/a1Kz)

Impedância de saída 1500+30%

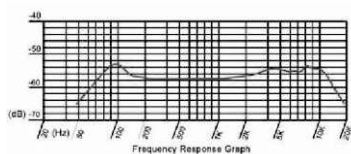

TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
www.tsi.ind.br

